


适用场景：

设置千分位、日期格式、时间格式、登录语言、修改密码等

设置步骤：

1，使用事务代码 SU3

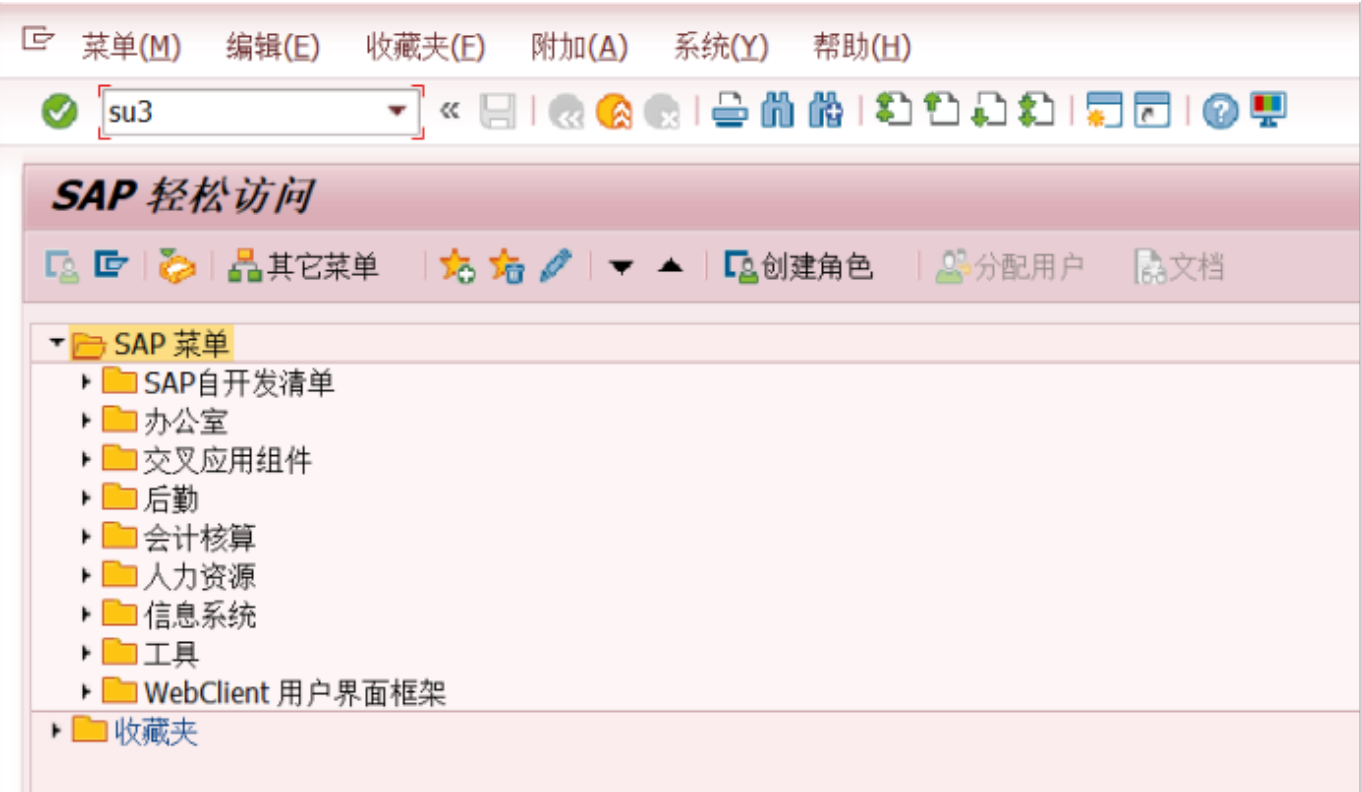

用户(U) 编辑(E) 转到(G) 系统(Y) 帮助(H)

维护用户参数文件

密码

用户ITAP

更改者600054982023. 05. 1419:56:44

状态已保存

地址 缺省值 参数

起始菜单

登录语言ZH

十进制计数法X 1,234,567.89

日期格式4 YYYY.MM.DD

时间格式 (12/24h)0 24 小时格式 (例如: 12:05:10)

假脱机控制

输出设备LP01

☒ 立即打印

☒ 输出后删除

个人时区

时区UTC+8

系统时区UTC+8

计算机辅助测试工具

☐ 测试状态

密码 → 用于密码修改； 起始菜单 → 设置默认进入SAP初始界面的事务代码； 登录语言 → 设置登录SAP时，默认的登录语言（ZH:中文 EN:英文）； 十进制计数法 → 设置SAP数量金额字段的默认千分位； 日期格式 → 设置默认的时间格式； 时间格式 → 设置默认的时间格式；

From: <http://wiki.chicmax.net/> - 上美IT WIKI

Permanent link: <http://wiki.chicmax.net/doku.php?id=sap%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%93%8D%E4%BD%9C:%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E7%94%A8%E6%88%B7%E5%8F%82%E6%95%B0&rev=1701333219>

Last update: 2023/11/30 08:33

