


适用场景：

设置千分位、日期格式、时间格式、登录语言、修改密码等

设置步骤：

1，使用事务代码 SU3

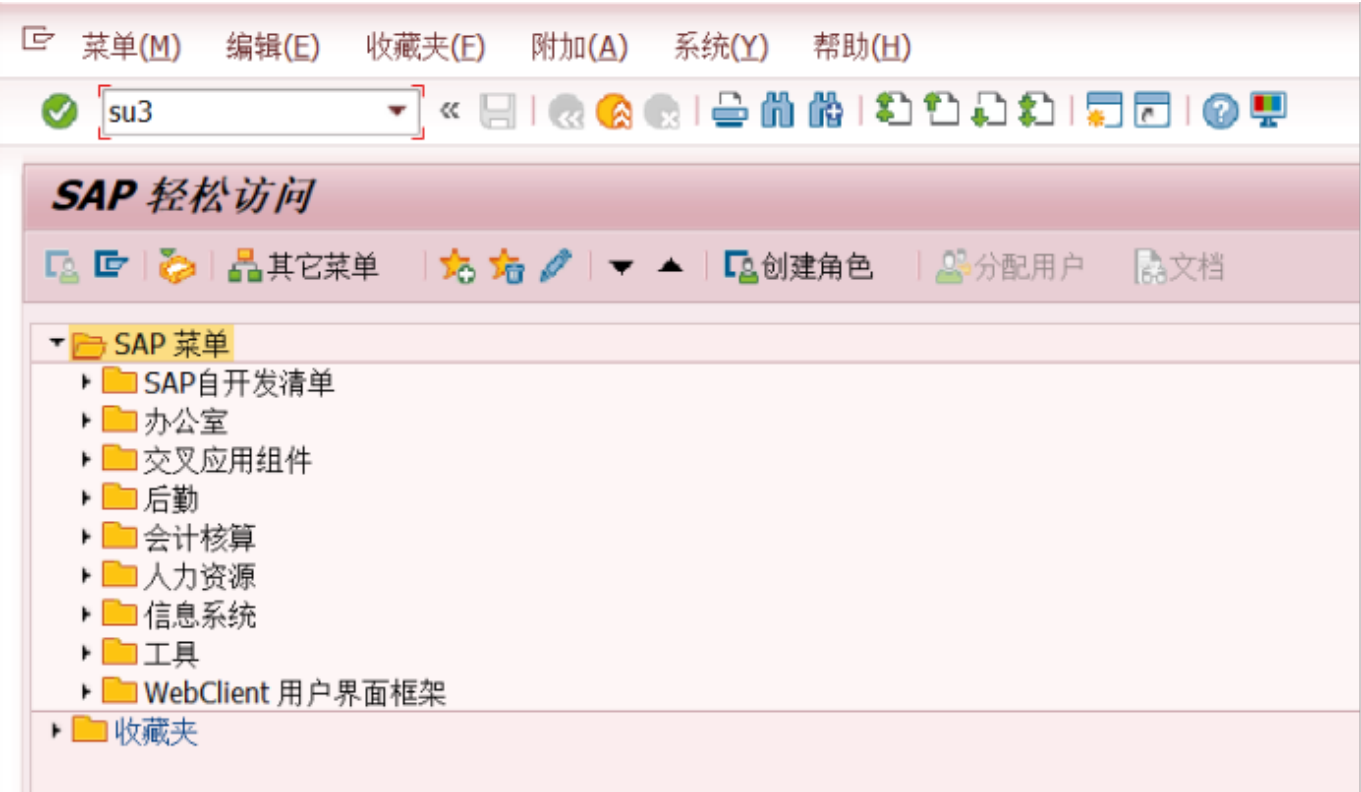

用户(U) 编辑(E) 转到(G) 系统(Y) 帮助(H)

维护用户参数文件

密码

用户ITAP

更改者600054982023. 05. 1419:56:44

状态已保存

地址

缺省值

参数

起始菜单

登录语言ZH

十进制计数法X 1,234,567.89

日期格式4 YYYY.MM.DD

时间格式 (12/24h)0 24 小时格式 (例如: 12:05:10)

假脱机控制

输出设备LP01

☒立即打印

☒输出后删除

个人时区

时区UTC+8

系统时区UTC+8

计算机辅助测试工具

☐测试状态

- 密码 → 用于密码修改；
- 起始菜单 → 设置默认进入SAP初始界面的事务代码；
- 登录语言 → 设置登录SAP时，默认的登录语言（ZH:中文 EN:英文）；
- 十进制计数法 → 设置SAP数量金额字段的默认千分位；
- 日期格式 → 设置默认的时间格式；
- 时间格式 → 设置默认的时间格式；